


AUBERGE SAINT-ANTOINE



Auditorium

L'Auditorium est une vaste salle de conférence de 94 sièges qui, grâce à sa taille, son acoustique et son écran géant, convient à de nombreux types de présentation.

L 45' X L 40' X H 25'

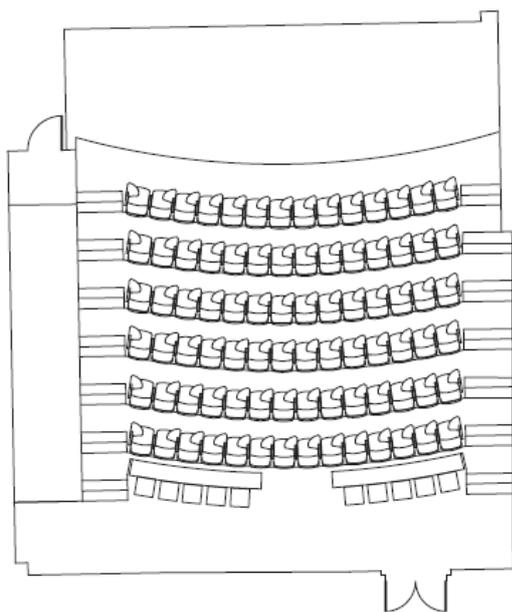

Système de gestion automatisé Creston incluant la suite office contrôlant les appareils, l'éclairage, les rideaux et la température ;

- Système de son Meyer Surround 7.1
- Terminal numérique HDTV
- Internet sans fil
- Siège Irwin doté de tablette d'écriture avec prise d'alimentation électrique et d'accès câblé Internet
- Projecteur Barco incluant la technologie DLP

AUBERGE

SAINT-ANTOINE

Fiche technique de l'Auditorium

L'Auditorium est une vaste salle de conférence de 94 sièges qui, grâce à sa taille, son acoustique, son écran géant de 10' X 18', son projecteur HD (Haute Définition), ses luxueux et confortables sièges Irwin dotés de tablette d'écriture et d'accès Internet intégré, convient à de nombreux types de présentation.

Audio :

Console de son analogique

12 entrées Mackie CFX-12

Système de son ambiophonique 7.1

Haut-parleurs Meyer Sound amplifiés

- 7 UPM
- 3 UPJ
- 2 USW-1P
- Récepteur ambiophonique Crestron C2N-DAP8

Vidéo :

Projecteur DLP Barco RLM H5

- Résolution native de 1280 x 720
- 4500 Lumen
- Contraste 1000 :1

Écran de projection 16 :9 → 218" par 123"

Lecteur DVD Blue Ray Sony BDP-S300

Lecteur VHS MV-8300 (Enregistrement de conférences avec caméra motorisée et micro encastré au plafond)

Caméra PTZ Sony EVI-D100

Résolution 752 x 582 pixels

Contrôle:

Système de contrôle Crestron AV2

- Audio
- Vidéo
- Éclairage
- Température
- Rideaux

Écran tactile sans-fil (WIFI) Crestron TPMC-10



AUBERGE

SAINT-ANTOINE

Présentation :

Système de présentation Crestron UPX-2 avec moniteur interactif DTT-15

- Présentation de documents PowerPoint, Word, Excel, PDF
- Annotation de documents sur écran tactile

Plaques de branchement :

Lutrin

- Plaque ordinateur (entrée VGA, entrée audio prise 1/8, prise rj-45 pour Internet)
- Microphone cardioïde Clockaudio C-33^E
- Lampe halogène

Arrière salle

- Plaque ordinateur (entrée VGA, entrée audio prise 1/8, prise rj-45 pour Internet)
- Sortie audio (XLR-3) et vidéo (Composite sur BNC) pour média
- Sortie caméra vidéo pour moniteur

Éclairage :

6 Fresnel

6 Leko

Ambiance (halogènes, LEDs et fluorescents)

Accessoires :

Switcher VGA Kramer 2 entrées 1 sortie

Moniteur LCD 6" 320x240 pour visualiser l'image de la caméra